




扫一扫 关注长城电源微信公众号




产品特点


- 宽体五金设计,兼容性更佳
- 全侧透设计,灯光效果更酷炫
- USB3.0,数据快速传输
- 高效散热,最多支持8风扇安装

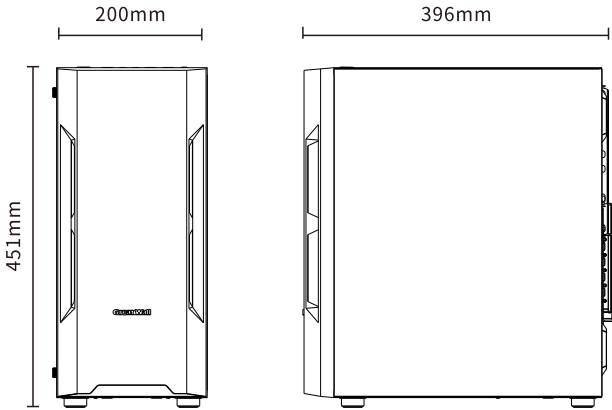

机箱结构

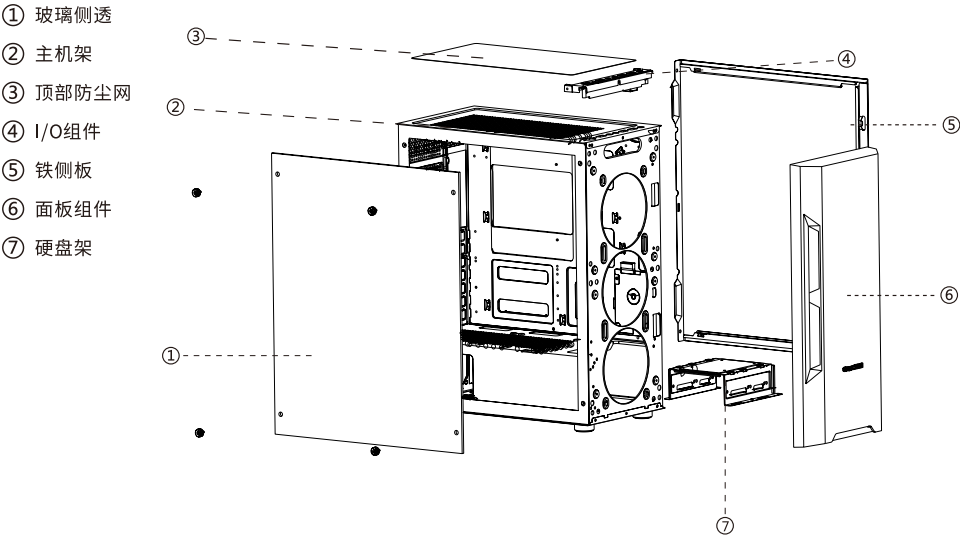


配件



拆装步骤


松开螺丝拆下玻璃侧透与铁侧板；
拆下面板。

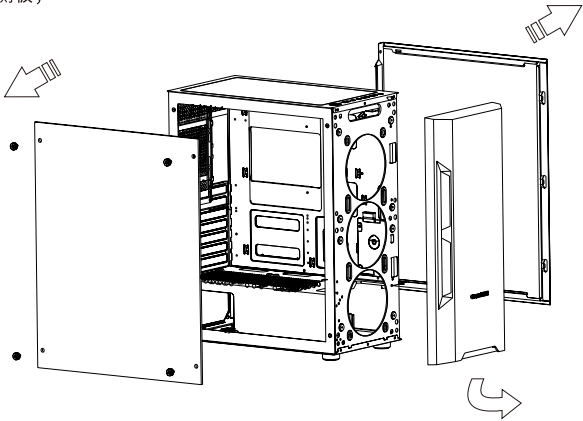

安装主板


主板支持: ATX/MicroATX

按主板孔位安装上铜柱，
将主板置入机箱安装位置，
锁螺丝固定。

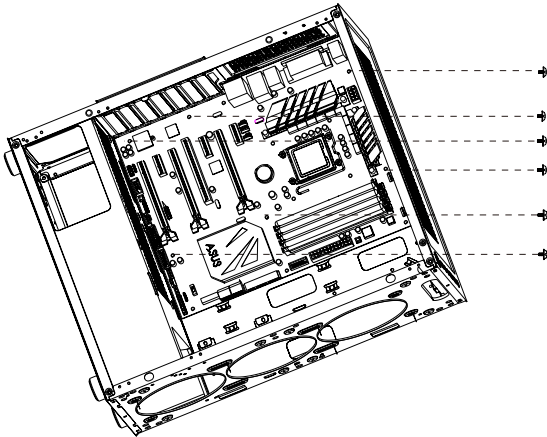


安装电源

将电源置入机箱安装位置，
用4个电源螺丝固定。

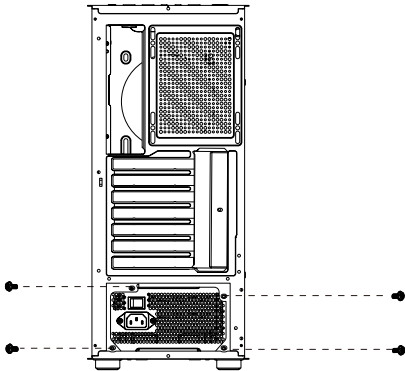

安装HDD


松螺丝拆下硬盘架，
安装HDD，
将硬盘架放回机架，
用螺丝锁紧。

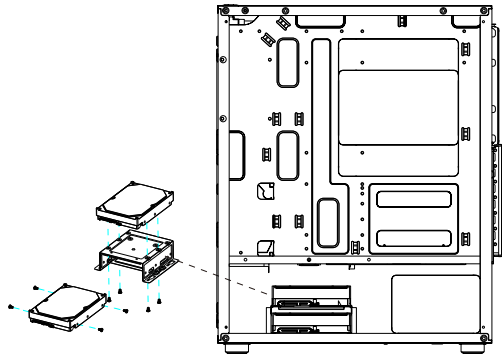

安装SSD


松螺丝拆下硬盘架，
安装SSD，
将硬盘架放回机架，
用螺丝锁紧；

将SSD放入机箱安装位置，
用螺丝锁紧。

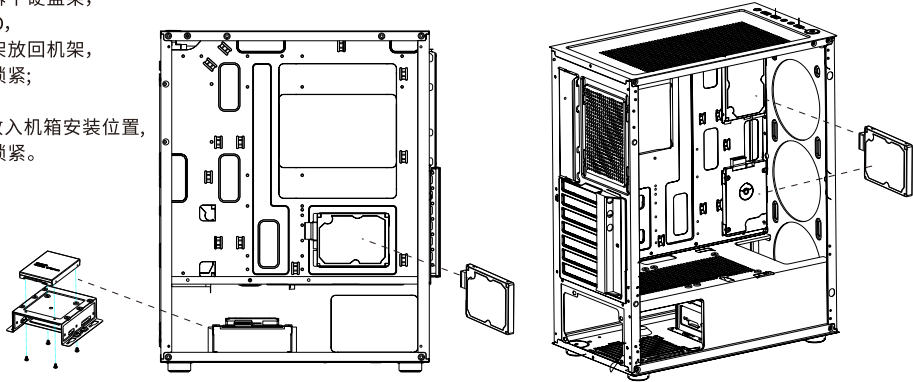

安装显卡


松螺丝将塑胶挡片拉开，
将显卡置入机箱安装位置，
用螺丝锁紧，
扣好塑胶挡片，
用螺丝锁紧。

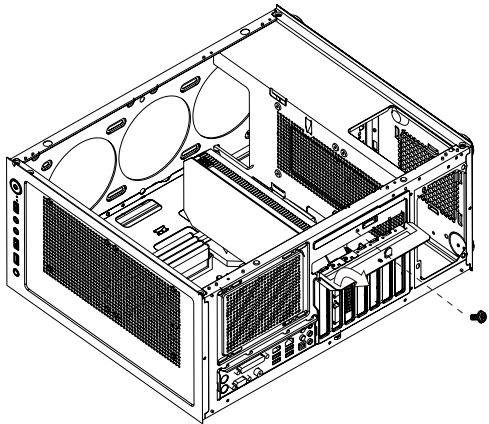

安装风扇与冷排


本机箱风扇与水冷安装配置如下：

- 前 部：
120mm风扇x3
240mm冷排x1
- 顶 部：
120mm风扇x2
- 后 部：
120mm风扇x1
120mm冷排x1
- 电源仓：
120mm风扇x2

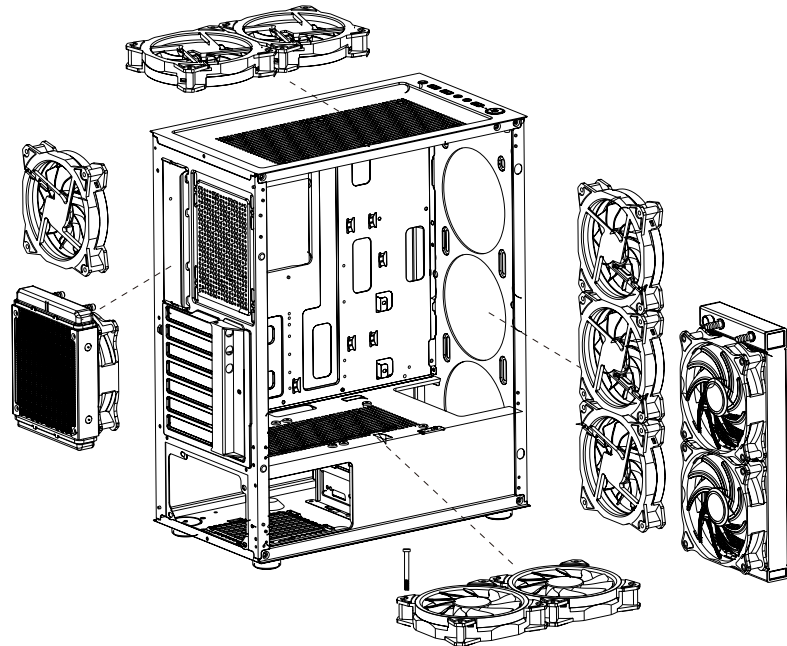

电源仓风扇用长杆螺丝固定

I/O面板

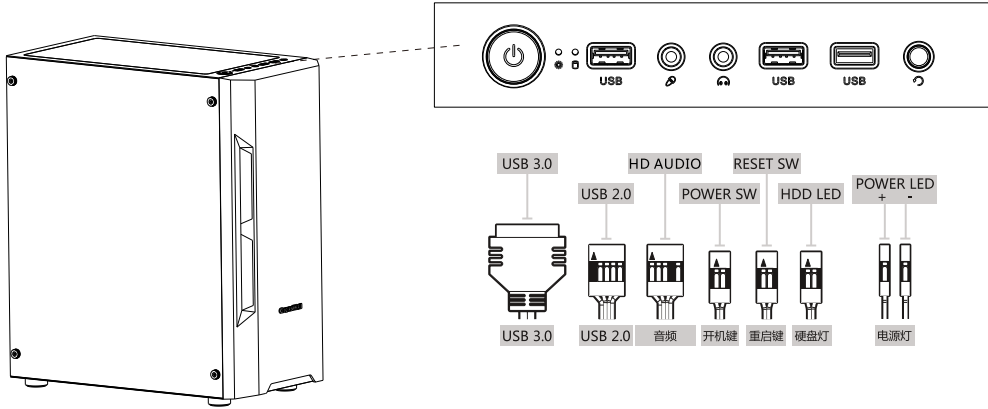

*注意具体配置以机箱实物为准

中国长城科技集团股份有限公司 电源事业部监制
地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦
电话：0755-29519372(售前)/29519374(售后)

合格证 已检验
中国长城科技集团