




扫一扫 关注长城电源微信公众号



产品特点


- 支持ATX背插主板，装机体验更佳
- 面板细铁网，质感散热俱佳
- 双U3+Type-C，接口更快更新
- 侧拉玻璃侧透或铁侧板，多样选择
- 高效散热，支持顶部360冷排
- 显卡安装可旋转，更佳玩家体验

型 号	H600 V2 H600W V2	H600B V2 H600BW V2
左侧板	玻璃侧透	铁侧板

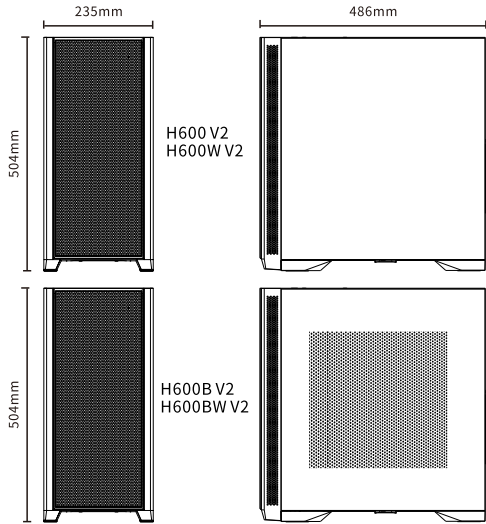

机箱结构

- ① 玻璃侧透或铁侧板
- ② 主机架
- ③ 顶部防尘网
- ④ I/O组件
- ⑤ 铁侧板（无孔或细圆孔）
- ⑥ 面板组件
- ⑦ 硬盘架
- ⑧ 底部防尘网

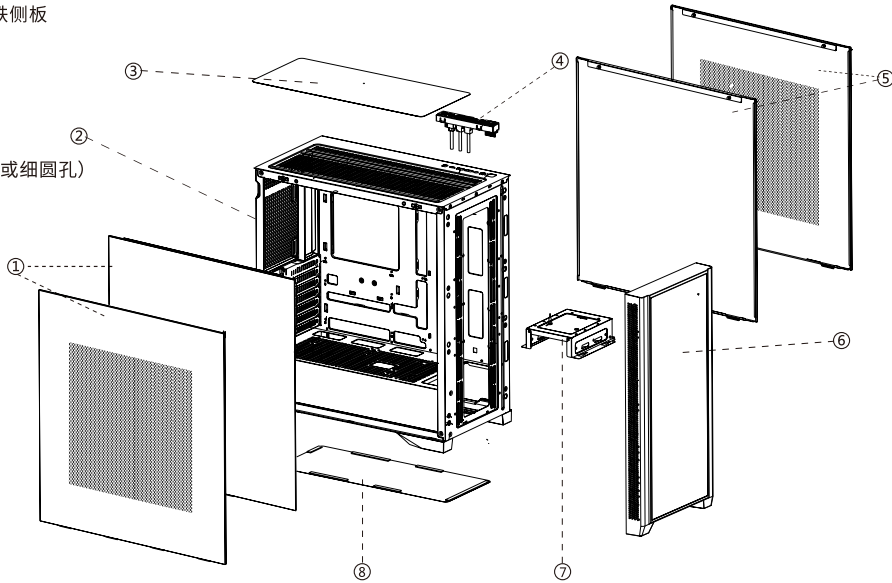


配件





拆装步骤

- 往外拉开玻璃侧透，往上提起取下侧透；
- 往外拉开铁侧板；
- 拆下面板。

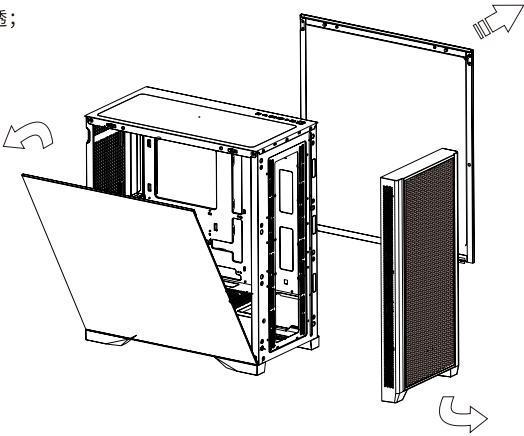


安装主板

- 主板支持：
ATX/MicroATX/ITX
背插主板 ATX/MicroATX
按主板孔位安装上铜柱，
将主板置入机箱安装位置，
锁螺丝固定。

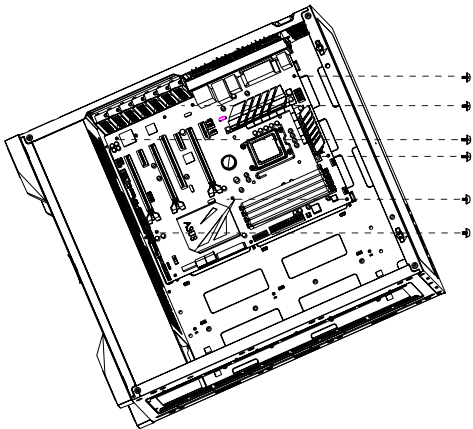


安装电源

- 将电源置入机箱安装位置，
用4个电源螺丝固定。

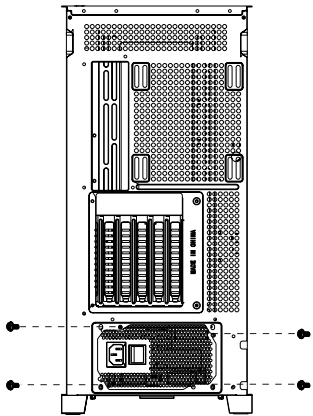

安装HDD


松螺丝拆下硬盘架，
安装HDD，
将硬盘架放回机架，
用螺丝锁紧。

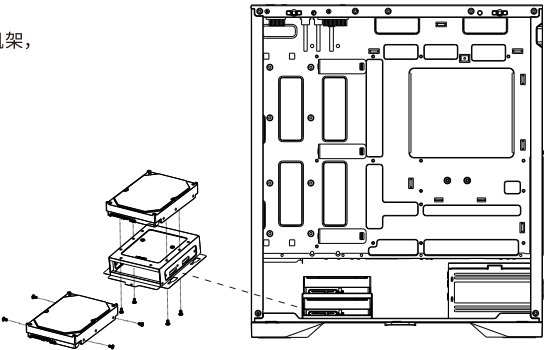

安装SSD


松螺丝拆下硬盘架，
安装SSD，
将支架放回机架，
用螺丝锁紧；

将SSD置入机架中安装位，
用螺丝锁紧。

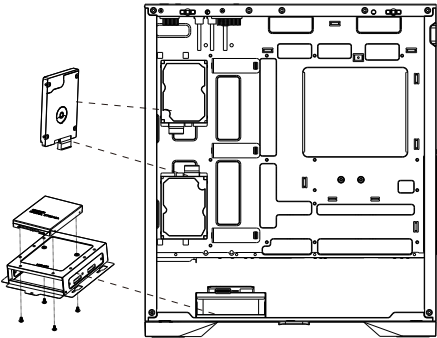


安装显卡

显卡横插：
松开螺丝拆下挡板，
将显卡置入机箱安装位置，用螺丝锁紧，
装好挡板锁紧。

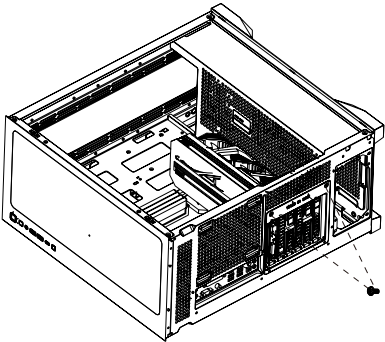


显卡竖插：
松开螺丝拆下PCI支架，
将PCI支架旋转90度，安装在机架上，
用套筒将长螺钉锁好，用螺丝将PCI-E转接板固定，
插上显卡，用螺丝锁紧。

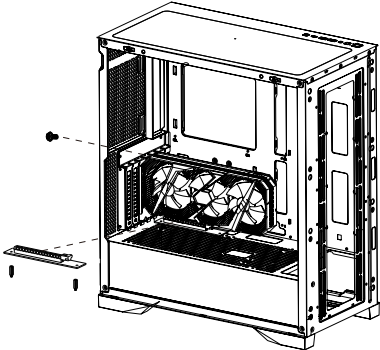


安装风扇与冷排

本机箱风扇与水冷安装配置如下：

- 前 部：
120mm风扇x3；
140mm风扇x3；
360mm冷排x1；
280mm冷排x1；
- 顶 部：
120mm风扇x3；
140mm风扇x2；
360mm冷排x1；
280mm冷排x1；
- 电源仓：
120mm风扇x2；
140mm风扇x2；
- 后 部：
120mm风扇x1；
140mm风扇x1；
120mm冷排x1

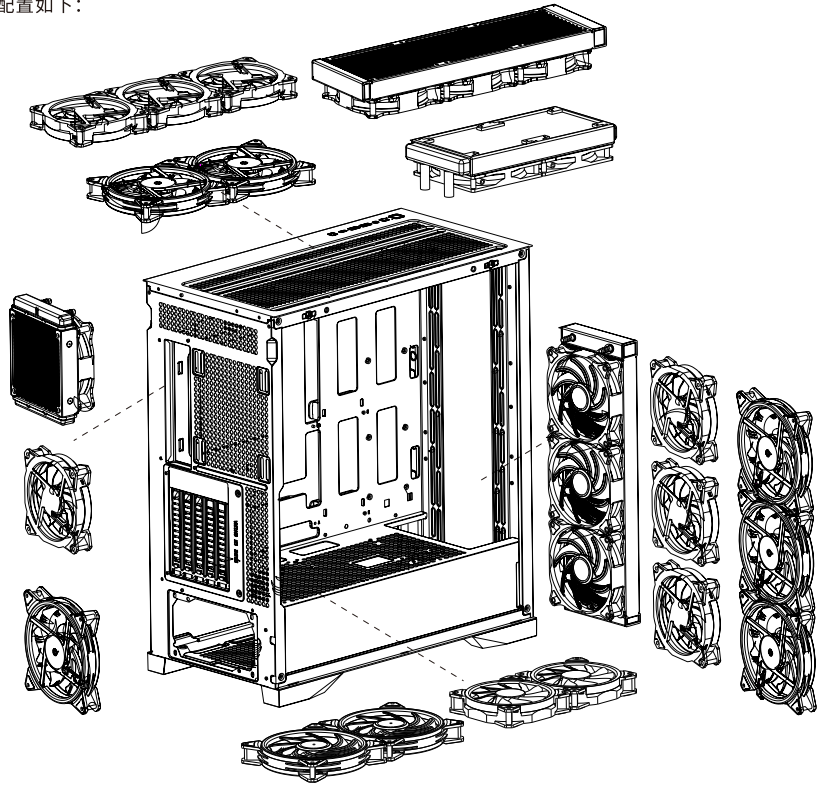

I/O面板

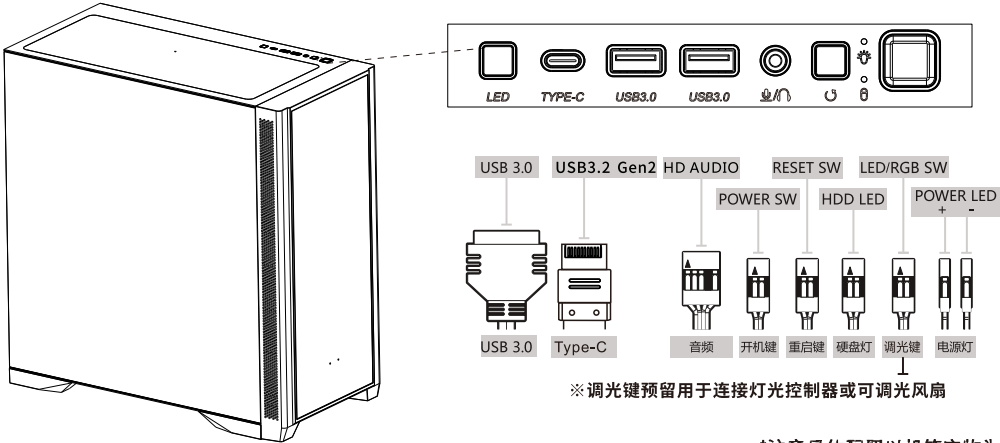

*注意具体配置以机箱实物为准

中国长城科技集团股份有限公司 电源事业部监制
地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦
电话：0755-29519372(售前)/29519374(售后)

合格证 已检验
中国长城科技集团