




扫一扫 关注长城电源微信公众号



产品特点


- 卡扣式超白玻侧透，更通透更安全
- 隐藏式面板整体化设计，简洁美观
- 细孔钢网或塑胶前板，高效散热
- 宽体五金设计，兼容性更佳
- USB3.0，数据快速传输

型 号	M2/M2W	M2S/M2SW
前面板	细孔铁网	细孔塑胶

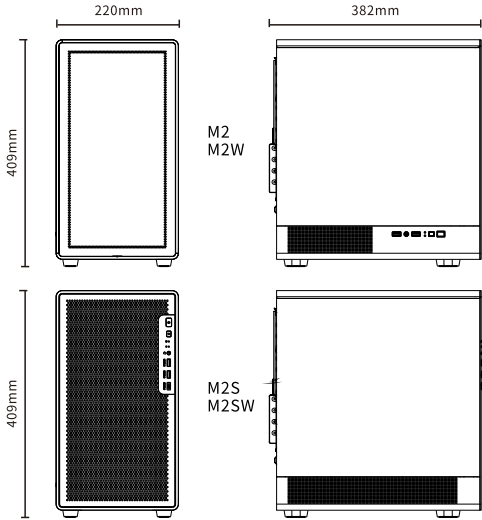

机箱结构

- ① 玻璃侧透
- ② 主机架
- ③ 顶部防尘网
- ④ 铁侧板
- ⑤ 细孔铁网(M2)
细孔塑胶面板(M2S)
- ⑥ 塑胶面框(M2)
- ⑦ 硬盘架
- ⑧ SSD支架
- ⑨ I/O组件(M2)
- ⑩ 底部防尘网

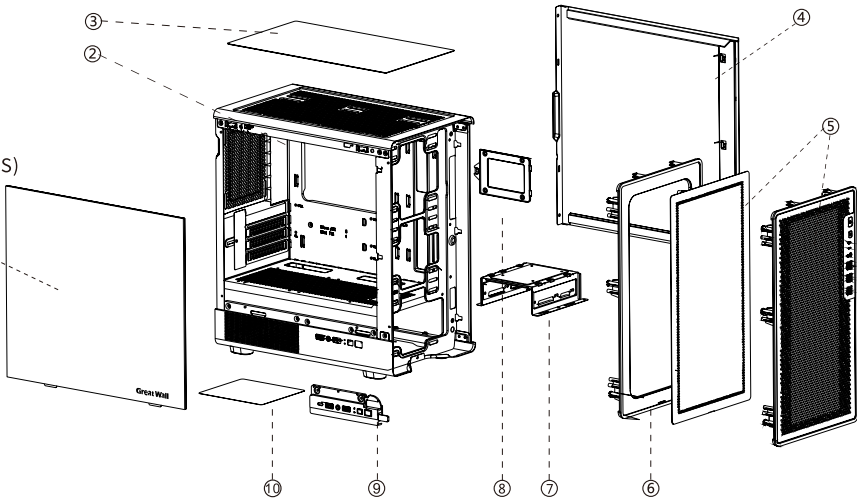


配件

- 六角套筒 x 1
- 六角铜柱 x 3
- 电源螺丝 x 7
- 硬盘螺丝 x 4
- 主板螺丝 x 14
- 风扇螺丝 x 8
- 扎带 x 5



拆装步骤

往外拉开玻璃侧透，往上提起取下侧透；
松开螺丝，往外拉开铁侧板；
从下方往外拉起，拆下面板。

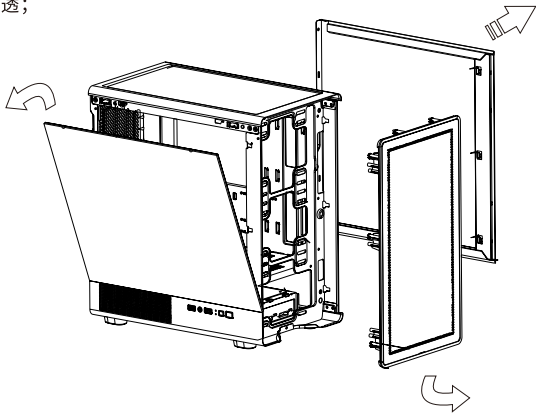


安装主板

主板支持: MicroATX/ITX
按主板孔位用六角套筒安装上铜柱，
将主板置入机箱安装位置，
锁螺丝固定。

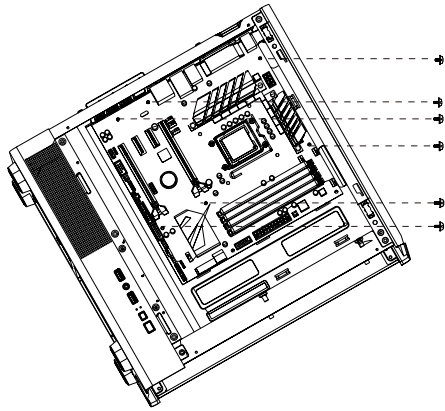


安装电源

将电源置入机箱安装位置，
用4个电源螺丝固定。

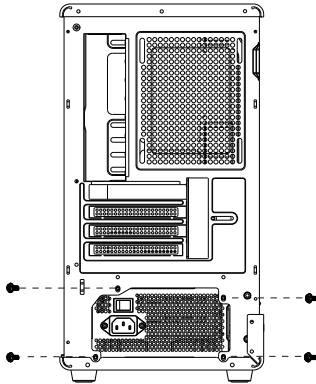


安装HDD

松螺丝拆下硬盘架，
安装HDD，
将硬盘架放回机架，
用螺丝锁紧。

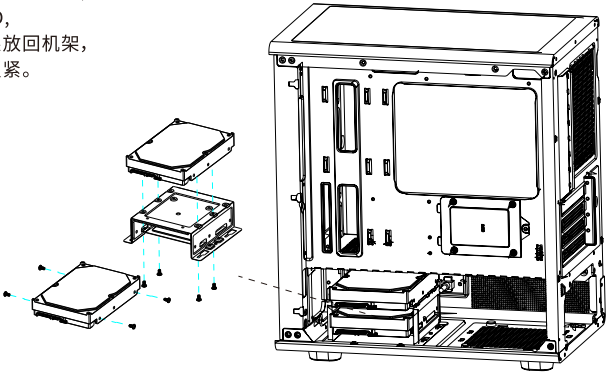


安装SSD

松螺丝拆下硬盘/SSD支架，
安装SSD，
将支架放回机架，
用螺丝锁紧。

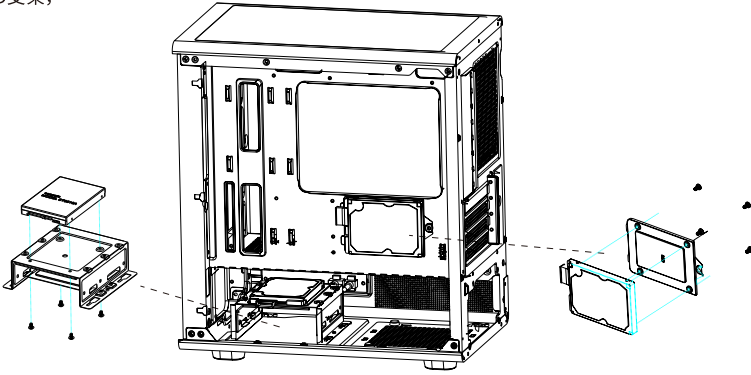

安装显卡


松开螺丝拆下挡板，
将显卡置入机箱安装位置，用螺丝锁紧，
装好挡板锁紧。

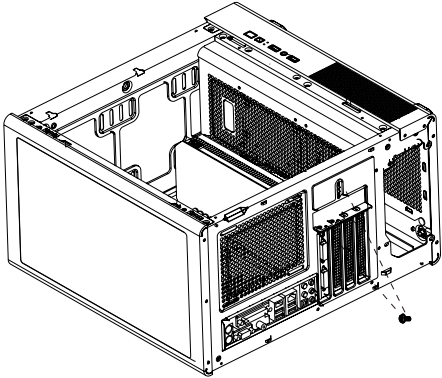


安装风扇与冷排

本机箱风扇与水冷安装配置如下：

- 前 部：
120mm风扇x3；
- 顶 部：
120mm风扇x2；
140mm风扇x2；
240mm冷排x1；
- 后 部：
120mm风扇x1；
120mm冷排x1

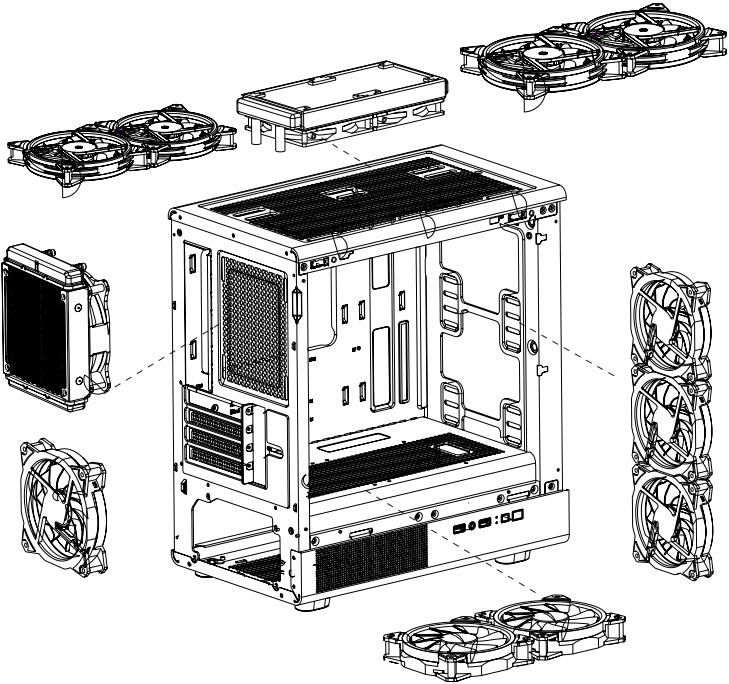

I/O面板

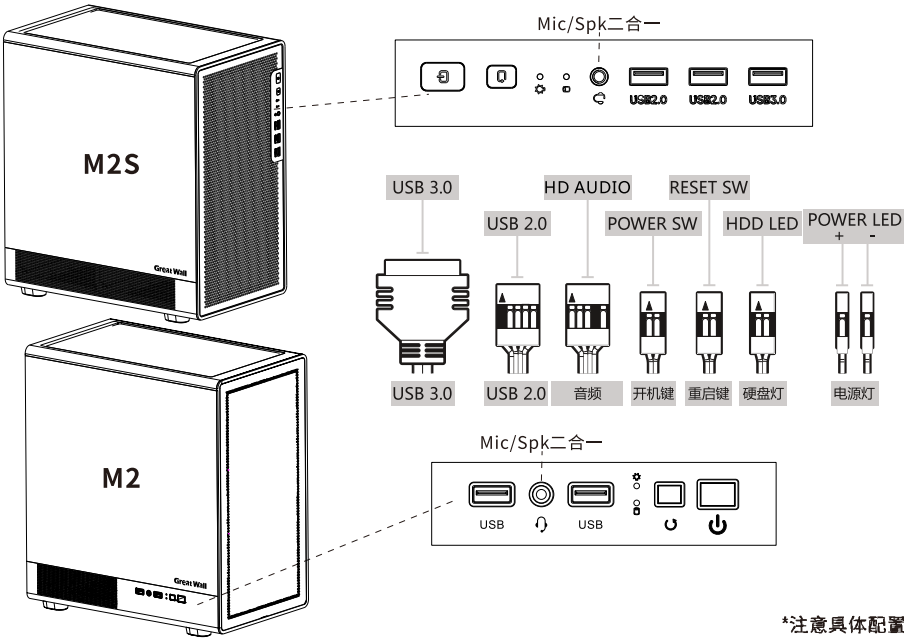

*注意具体配置以机箱实物为准