




产品特点


- 全侧透设计, 灯光效果更酷炫
- USB3.0, 数据快速传输
- 最多支持5风扇安装, 高效散热
- 前面板进风通畅, 散热更佳

铁侧板	R-50
亚克力侧透	R-50A

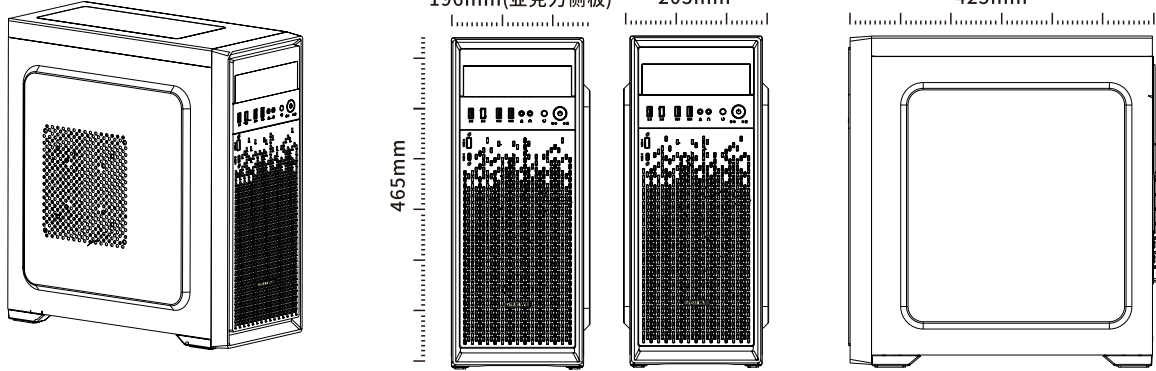

机箱结构

- ① 铁侧板或亚克力侧板
- ② 机架
- ③ 顶部防尘网
- ④ 铁侧板
- ⑤ 面板组件
- ⑥ 塑胶硬盘架
- ⑦ 底部防尘网
- ⑧ 快充模块(快充版标配)

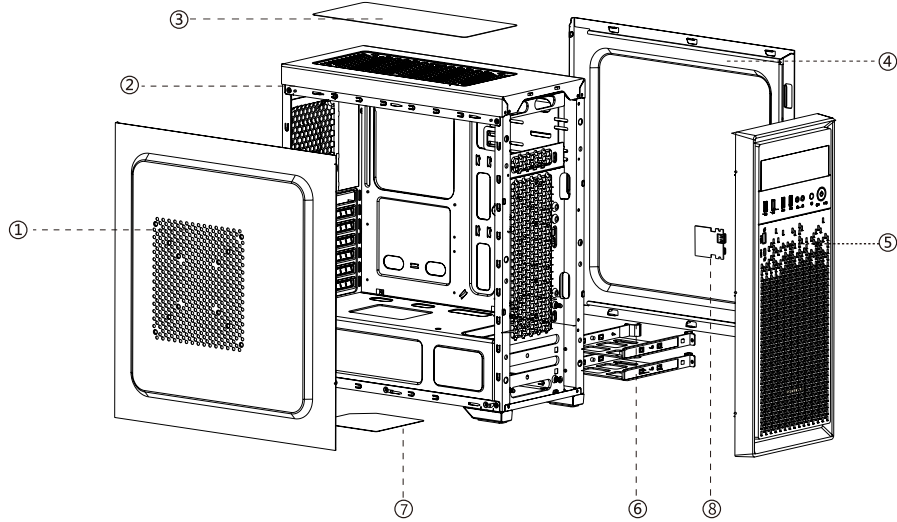

配 件



铜柱x3



六角螺丝x8



主板/SSD/光驱螺丝x14



硬盘螺丝 x4




硬盘架螺丝 x1



风扇螺丝 x4


拆装步骤

拧开侧板螺丝, 拆下铁侧板或玻璃侧板和面板

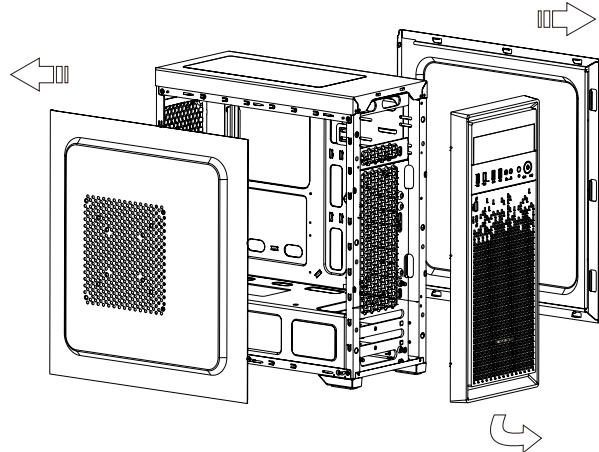


安装主板

按主板孔位安装上铜柱, 将主板置入机箱安装位置, 锁螺丝固定

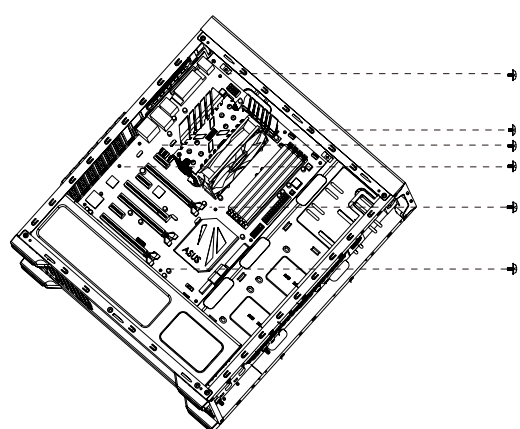


安装HDD

取下塑胶HDD硬盘架, 将HDD卡入塑胶支架中, 再卡入安装位置

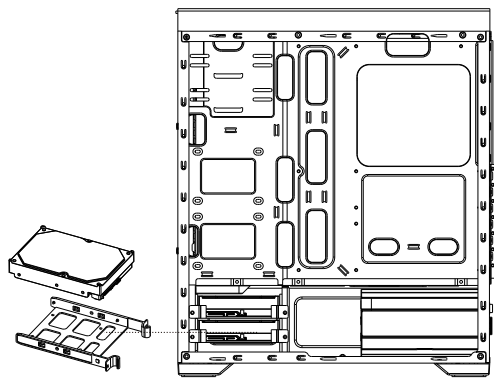


安装SSD

- 1. 将SSD用放入主板架上的安装位置, 用螺丝固定在机架上
- 2. 取下塑胶HDD硬盘架, 用螺丝锁紧SSD到支架上, 再卡入安装位置

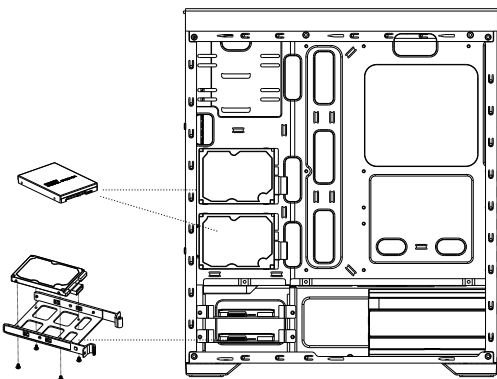


安装电源

将电源置入机箱安装位置, 用4个电源螺丝固定

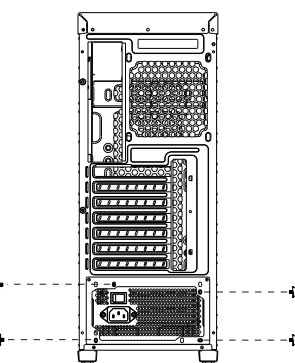

安装显卡


拆下PCI塑胶挡板, 装好显卡, 再将塑胶挡板装回并锁螺丝固定

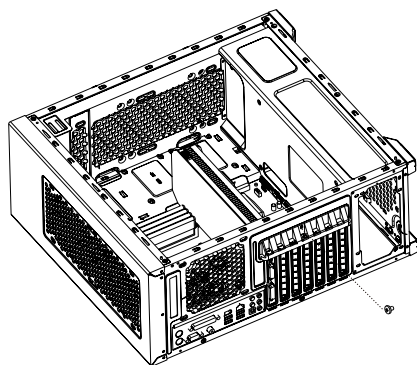

安装机箱风扇


本机箱最多可以安装5个风扇, 支持水冷安装

- 前 部: 120mm风扇x2
- 顶 部: 120mm风扇x2
- 后 部: 120mm风扇x1
- 120mm冷排x1

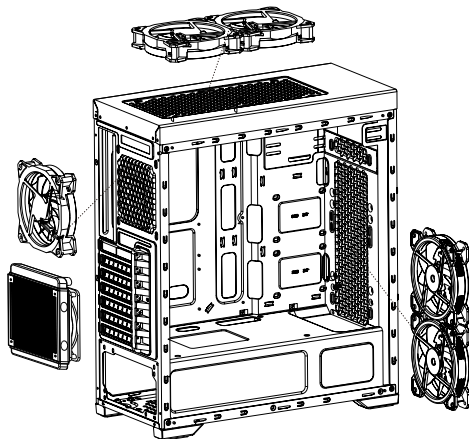

快充版说明

为了方便使用电脑给手机, 平板, 移动电源等移动设备快速充电, 本产品快充版增加了USB-C和USB-A快充接口, 通过ATX 12V 供电, 独立降压快充设计, 支持多种快充协议, 输出线补, 短路过流保护, 输出最大 USB-C 30W, USB-A 18W 总功率最大48W。





USB-C	输出: 最大30W, 5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 3A / 12V $\Rightarrow$ 2.5A
	协议: PPS/PD3.0/PD2.0/QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/PE2.0/PE1.1/SFCP
USB-A	输出: 最大18W, 5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 2A / 12V $\Rightarrow$ 1.5A
	协议: BC1.2/APPLE 2.4A/QC2.0/QC3.0/ AFC/ FCP



注意: 此接口需要大电流, 须单独接到ATX电源独立大4P接口, 此根电源输出线最好不要再接其它设备!!!

I/O面板

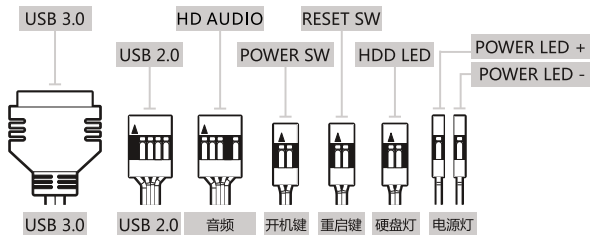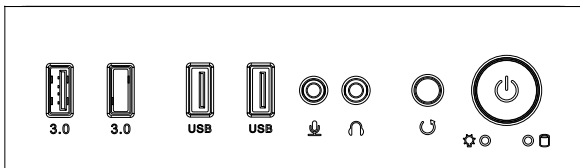

合格证 已检验
中国长城科技集团

*注意具体配置以机箱实物为准

中国长城科技集团股份有限公司 电源事业部监制 地址: 深圳市南山区科技园长城计算机大厦 电话: 0755-29519372(售前)/29519374(售后)