




扫一扫 关注长城电源微信公众号



产品特点


- 宽体五金，兼容性更佳，支持E-ATX主板
- 细网铁面板+尼龙防尘网，质感散热俱佳
- 支持显卡垂直安装，更佳玩家体验
- 双U3+Type-C，接口更快更新
- 磁吸玻璃翻门，灯效更炫酷
- 高效散热，支持双360冷排

型 号	KM101	KM101W
颜 色	黑色	白色

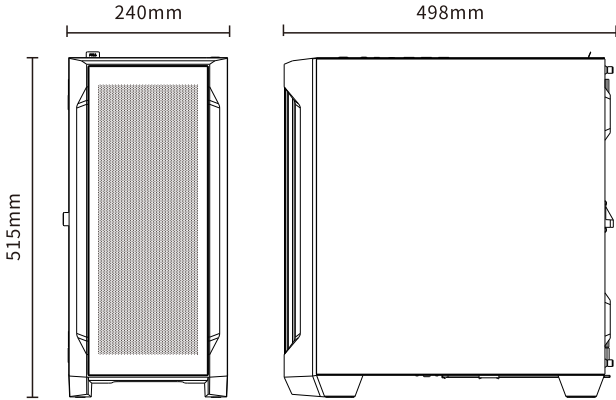

机箱结构

- ① 玻璃翻门
- ② 主机架
- ③ 顶防尘网
- ④ I/O组件
- ⑤ 铁侧板
- ⑥ 束线夹
- ⑦ 细网铁面板
- ⑧ 前防尘网
- ⑨ 塑胶面框
- ⑩ 硬盘笼
- ⑪ SSD支架
- ⑫ 底防尘网
- ⑬ 挡线支架

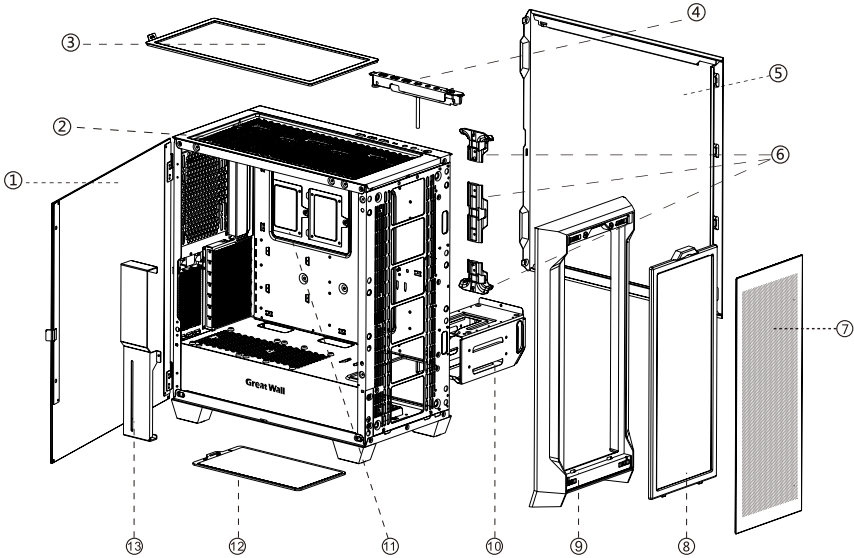


配件




拆装步骤

拉开玻璃翻门，往上提起取下翻门；
松开螺丝，拆下铁侧板；拆下面板。

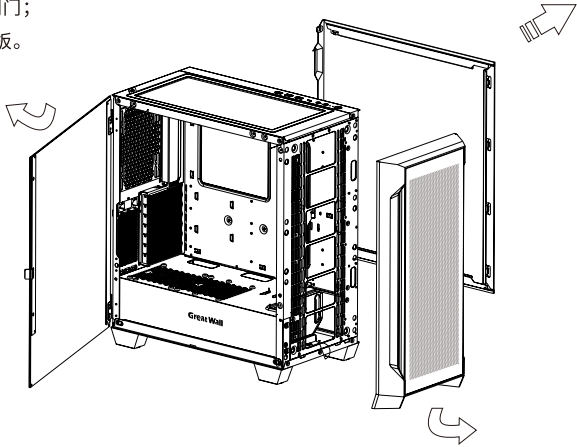


安装主板

主板支持：E-ATX/ATX/MicroATX
按主板孔位用六角套筒安装上铜柱，
将主板置入机箱安装位置，
锁螺丝固定。

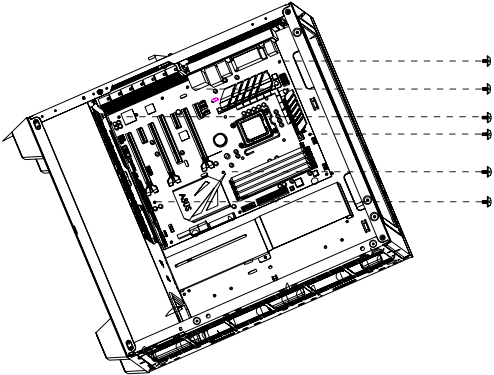


安装电源

将电源置入机箱安装位置，
用4个电源螺丝固定。

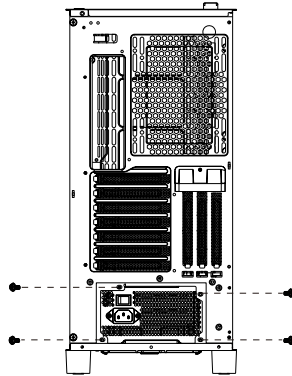


安装HDD

松螺丝拆下硬盘架，
安装HDD，
将硬盘架放回机架，
用螺丝锁紧。

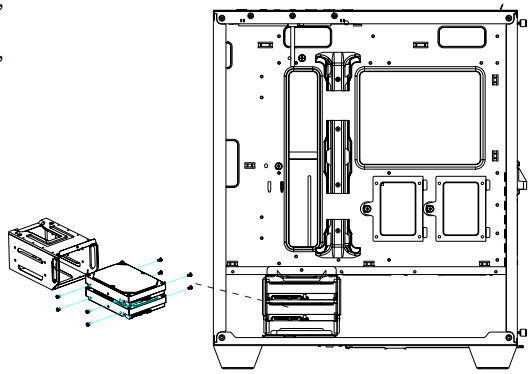


安装SSD

松螺丝拆下SSD支架，
安装SSD，
将支架放回机架，
用螺丝锁紧。

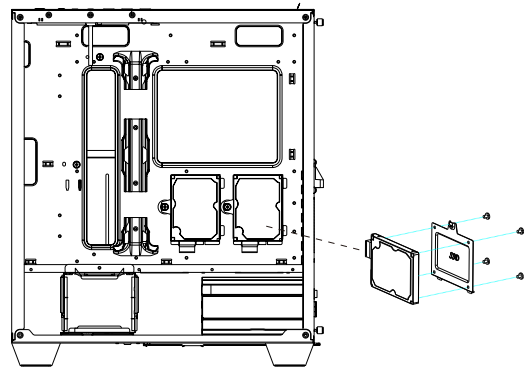


安装显卡

显卡横插：
松开螺丝拆下挡片，
将显卡置入机箱安装位置，用螺丝锁紧。




显卡竖插：
松开螺丝拆下塑胶挡板和挡片，
按电源仓孔位用六角套筒安装上2个加长铜柱，
将PCI-E转接线固定于铜柱上，
将显卡置入竖插安装位置，用螺丝锁紧，
装上挡板，锁螺丝固定。

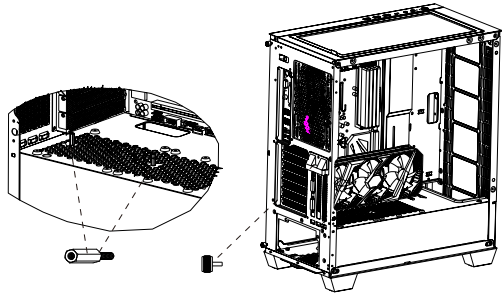



安装风扇与冷排

本机箱风扇与水冷安装配置如下：

- 前 部：
120mm风扇x3；
140mm风扇x3；
360mm冷排x1；
280mm冷排x1；
- 顶 部：
120mm风扇x3；
140mm风扇x2；
360mm冷排x1；
280mm冷排x1；
- 后 部：
120mm风扇x1；
140mm风扇x1；
120mm冷排x1
- 电源仓：
120mm风扇x2；

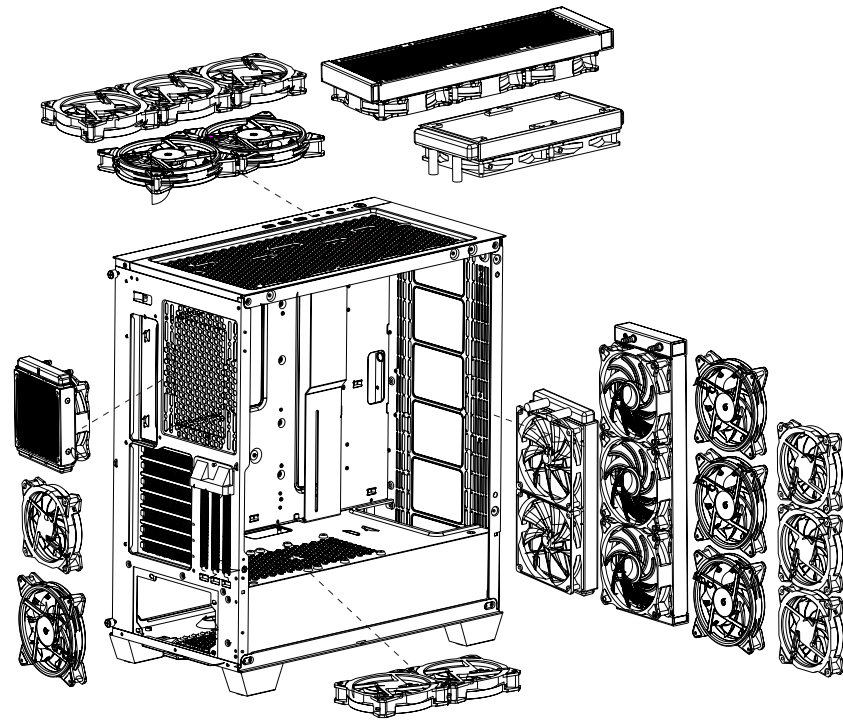

I/O面板

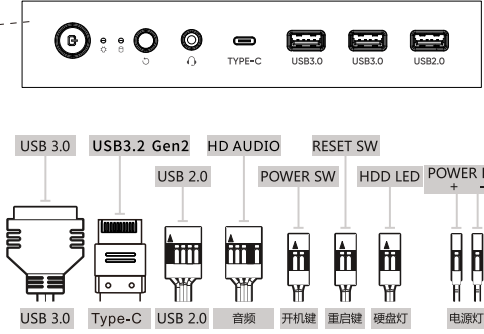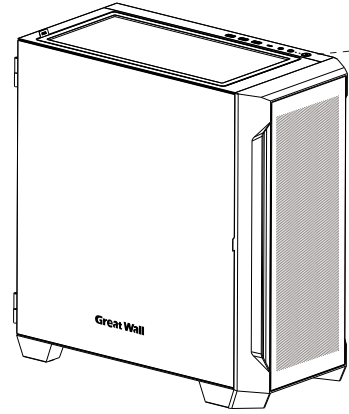

*注意具体配置以机箱实物为准

中国长城科技集团股份有限公司 电源事业部监制
地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦
电话：0755-29519372(售前)/29519374(售后)

合格证 已检验
中国长城科技集团