




魔镜


产品特点

- 双玻璃简约设计, 装机效果更炫酷
- 270度全景设计, 视野更宽阔
- 高效散热, 最多支持7风扇
- USB3.0, 数据快速传输

型 号	X1	X1W
颜 色	黑色	白色

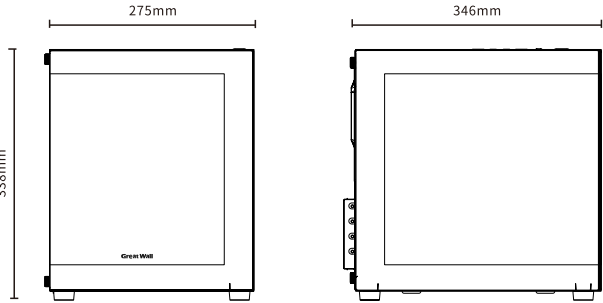

机箱结构

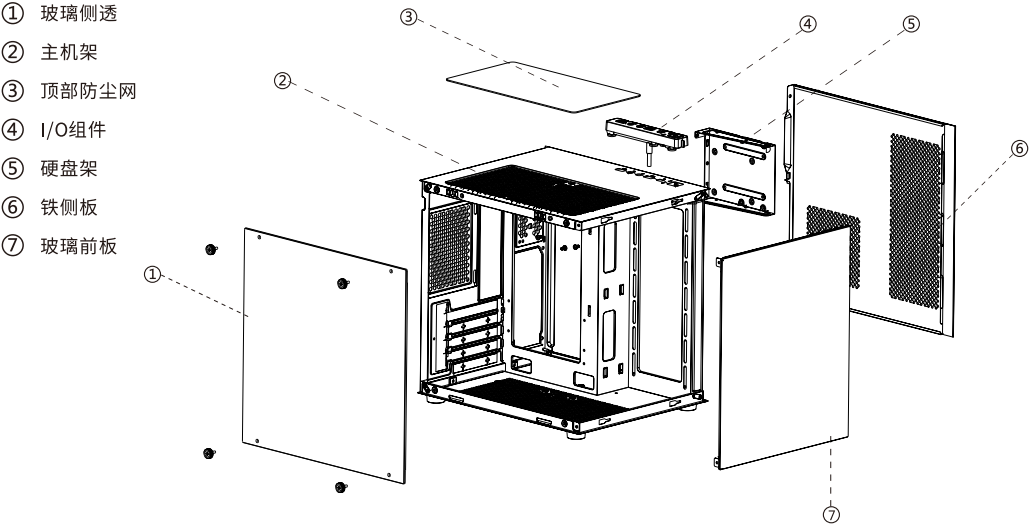


配件





拆装步骤

松开螺丝取下玻璃侧透；
松开螺丝，往外拉开铁侧板。

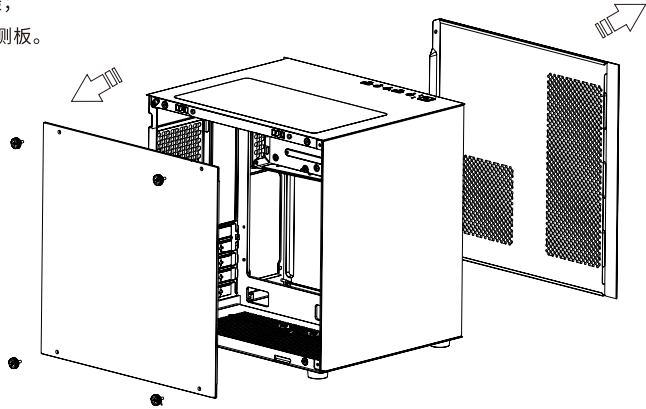


安装主板

主板支持: MicroATX/ITX
按主板孔位用六角套筒安装上铜柱，
将主板置入机箱安装位置，
锁螺丝固定。

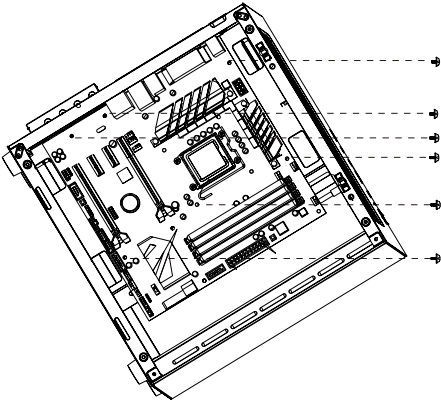


安装电源

将电源置入机箱安装位置，
用4个电源螺丝固定。

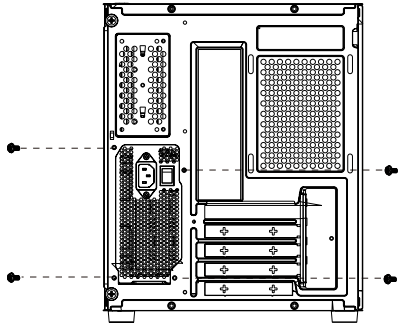


安装HDD

松螺丝拆下硬盘架，
安装HDD，
将硬盘架放回机架，
用螺丝锁紧。

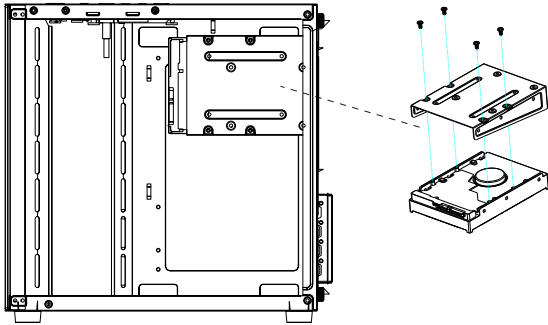


安装SSD

松螺丝拆下硬盘支架，
安装SSD，
将支架放回机架，
用螺丝锁紧。

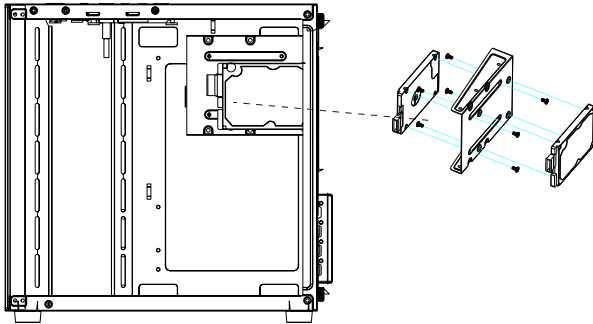

安装显卡


松开螺丝拆下挡板，
将显卡置入机箱安装位置，用螺丝锁紧，
装好挡板锁紧。

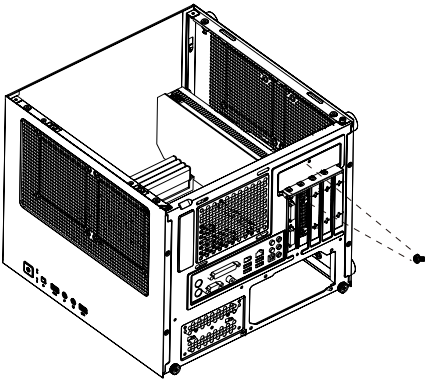


安装风扇与冷排

本机箱风扇与水冷配置如下：

- 顶部：
120mm风扇x2；
240mm冷排x1；
- 底部：
120mm风扇x2；
- 侧面：
120mm风扇x2；
240mm冷排x1；
- 后面：
120mm风扇x1；
120mm冷排x1

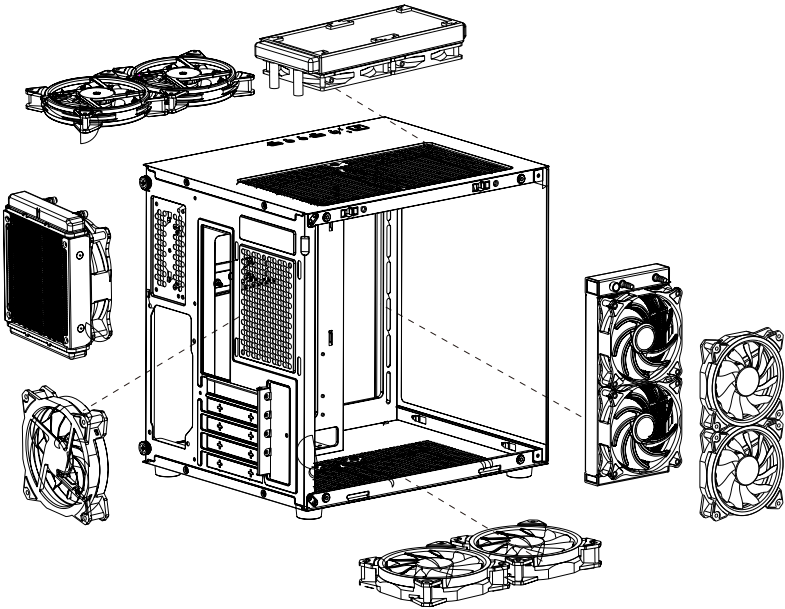

I/O面板

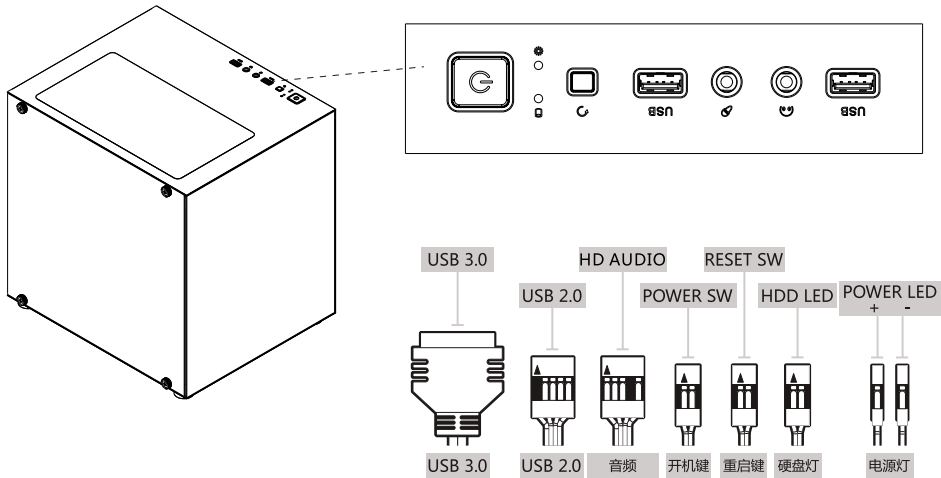

*注意具体配置以机箱实物为准